

RE/U

- + Regulación digital completa
- + Administración de energía en 2 etapas
- + Máxima robustez



DESCRIPCIÓN

- Formato U que permite un fácil montaje y retención de agua
- Caja de control precableada con termostato de precisión de +/- 0.5 ° C
- Pantalla digital y programador
- Limitador de alta temperatura
- Pinza hermética al agua utilizando collares EPDM
- Conexiones eléctricas HYPALON
- Interruptor de caudal
- Contadores de potencia
- Interruptor de mando luminoso + indicadores
- Monofásico 230V-50 / 60Hz o trifásico 400 V dependiendo en el modelo
- Conexión hidráulica PVC Ø 50 o Ø 63
- LCD Pantalla
- Garantía original del fabricante: 3 años

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre	RE/U 12M	RE/U 15T	RE/U 15M	RE/U 18T	RE/U 21T	RE/U 24T
Referencia	W40TIT12M	W40TIT15	W40TIT15M	W40TIT18	W40TIT21	W40TIT24
Caudal de agua medio (m ³ /h)	5 - 22	5 - 22	5 - 22	5 - 22	5 - 22	5 - 22
Fuente de alimentación eléctrica	220-240 V / 1 / 50-60 Hz	380-400 V / 3 / 50-60 Hz	220-240 V / 1 / 50-60 Hz	380-400 V / 3 / 50-60 Hz		
Intensidad máxima absorbida (A)	53	22	66	26	31	35
Cable alimentación (mm ²)*	3 x 16	5 x 6	3 x 16	5 x 6	5 x 10	5 x 10


RENDIMIENTO DE CALEFACCIÓN

AIRE 26°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 80%

Potencia aportada (max-min) (kW)	12 (6 + 6)	15 (6 + 9)	15 (6 + 9)	18 (9 + 9)	21 (9 + 12)	24 (12 + 12)
----------------------------------	------------	------------	------------	------------	-------------	--------------

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones (Largo x Alto x Fondo) (mm)	600 x 80 x 143mm	600 x 80 x 143mm	600 x 80 x 143mm	600 x 80 x 143mm	600 x 80 x 143mm	600 x 80 x 143mm
Peso (kg)	12kg	12kg	12kg	12kg	12kg	12kg

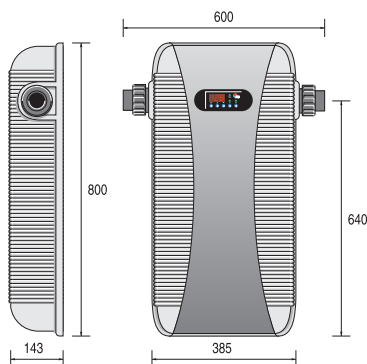

INSTALACIÓN

- Conexión hidráulica de PVC en línea, rácores de Ø63 (exterior) o Ø50 (interior).
- Admite cualquier dirección de flujo: simplemente gire el interruptor de flujo e invierta los sensores de control y seguridad.

