

Technische Daten ZODIAC ORIGINAL-Pools

	BECKEN-SETS											OPTIONEN																								
	Becken							Zubehör				Zubehör							Fitness																	
	Aufstellbecken	Teilbauversion	Benötigte Bodenfläche (ø m)	Schwimmfläche (ø m)	Höhe gesamt (m)	Wassertiefe (m)	Einbautiefe (m)	Beckeninhalt [1] (m³)	Montage [2] [3]	Gewicht Becken (in kg)	Filtration: z.B. EP706AMS = Pumpe 7m³/h 6-Wege-Ventil	Filterleistung m³/h	Umwälzzeit [4] Beckeninhalt	Sicherheitsleiter [5] aus Edelstahl	Skimmer	Hydraulisches System (Röhre + Montagematerial + Absperventil)	Installationsanleitung	Bodenvlies [6]	Luftpolsier-Abdeckplane	Winterabdeckung	Sicherheitsabdeckung	Heizung	Scheinwerfer	Reinigungszubehör	Mess- und Regalsystem pH / Chlor	Pool-Sauger	Bürste / Kescher	Zubehörsset Volleyball*	Schwimmringel	Gymnastikbänder	Gymnastikstange	Halteleine				
	Winky 4	X X	5,00	3,80	1,05	0,93	0,60	12	3h00	2	52	EP 706 AMS	6	2 h 00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Winky 5	X X	6,30	5,00	1,05	0,93	0,60	23	3h30	2	65	EP 1006 AMS	7,1	3 h 20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Winky 6	X X	6,55	5,00	1,20	1,08	0,70	24	3h30	2	78	EP 1006 AMS	7,1	4 h 00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Winky 7	X X	7,50	6,00	1,20	1,08	0,70	37	3h30	2	94	EP 1006 AMS	7,1	5 h 20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Winky 8	X X	9,50	7,80	1,30	1,18	0,70	50	4h30	2	200	EP 1406 AMS	9	6 h 00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ovline 2000	X X	7,00 x 5,00	3,00 x 5,80	1,00	0,88	0,60	25	3h00	2	90	EP 1006 AMS	7,1	3 h 50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Ovline 3000	X X	6,30 x 9,20	3,50 x 7,20	1,20	1,08	0,60	38	4h00	2	125	EP 1406 AMS	9	4 h 20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ovline 4000	X X	7,30 x 11,20	4,50 x 9,20	1,20	1,08	0,70	50	4h30	2	160	EP 1406 AMS	9	5 h 50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Hippo 40	X X	7,70 x 11,80	5,00 x 9,00	1,20	1,08	0,70	40	3h00	2	195	EP 1406 AMS	9	4 h 50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Hippo 65	X X	8,20 x 16,55	4,60 x 13,50	1,25	1,13	0,70	65	6h00	2	270	EP 2206 AMS	15,7	4 h 10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



- [1] : Circa-Angabe.
- [2] : Circa-Angabe, ohne Vorbereitungszeit und Beckenbefüllung.
- [3] : Circa-Angabe.
- [4] : Angabe gilt für das im Set enthaltene, ordnungsgemäß installierte und gewartete Filtersystem.
- [5] : Leiter muss angepasst werden bei teilversenkten Becken.
- [6] : 2 Bodenvliese bei teilversenkten Becken empfohlen.
- [7] : Nur für teilversenkte Becken.

Diese von Waterman angebotenen Aufstellbecken wurden entwickelt für den privaten Einsatz im Freien. Die Fotos sind unverbindlich. Aufgrund seines ständigen Strebens nach Verbesserung der Qualität seiner Produkte behält sich Waterman das Recht vor, jedes auf diesem Datenblatt vorgestellte Modell ohne Vorankündigung zu ändern oder zu streichen. Alle angegebenen Abmessungen sind Richtwerte und können in Abhängigkeit der für die Herstellung erforderlichen Toleranzen variieren. Die Verfügbarkeit gewisser Modelle kann je nach Land variieren, bitte wenden Sie sich an Ihren Waterman-Händler.

Für Ihren Spaß und Ihren Komfort:

Untergrund:

Der Untergrund, auf dem der Pool aufgebaut werden soll, muss auf jeden Fall tragfähig und stabil sein. Außerdem muss er so vorbereitet werden, dass er absolut eben, glatt und waagrecht ist. Ein Untergrund ohne Mulden oder Löcher ist sehr wichtig, weil der Pool sonst beschädigt werden könnte.

Standort:

Wählen Sie einen sonnigen Standort für Ihren Pool, wo vor allen Dingen die Morgensonne das Poolwasser erwärmt, weil deren Kraft deutlich größer ist als die der Abendsonne.

Windschutz:


Wenn ein Pool stark dem Wind ausgesetzt ist, verliert er viel Wärme durch Verdunstung. Starker Wind verkürzt außerdem die Lebensdauer von Abdeckungen erheblich.

Wasser und Elektrizität:

Denken Sie an Spannungsschwankungen und stellen Sie sicher, dass die verwendete Stromleitung über einen 30 mA - Schutzschalter verfügt. Sorgen Sie für einen Abfluss am Becken.

Zusätzliche Hinweise:

Bedenken Sie, dass das Filtersystem und der Skimmer immer gut erreichbar sein sollten. Wenn der Pool niedriger platziert wird als das Filtersystem, müssen Sie eine selbstansaugende Pumpe verwenden. Alle 230 Volt-Geräte und das gesamte Filtersystem müssen mindestens 3,50 m vom Pool entfernt sein (Norm NFC 15-100).

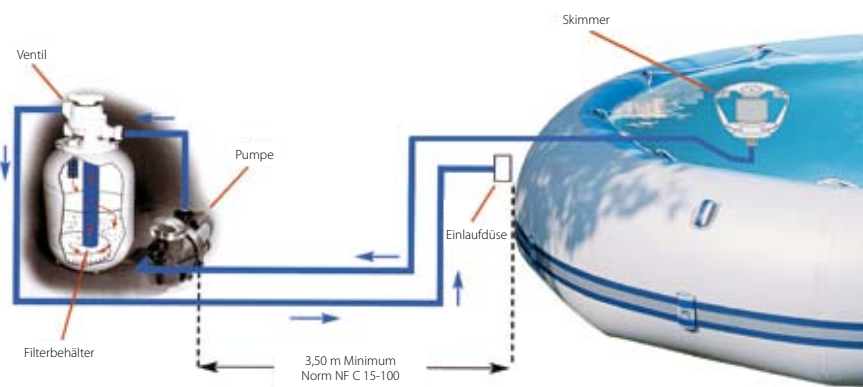

Distribuidor oficial:

POOLARIA[®]
piscina wellness & garden

Stempel des Fachhändlers

Waterman
water

Waterman GmbH

Heinrich-Otto-Str. 28
73240 Wendlingen, GERMANY

Tel.: +49 (7024) 40 48-666
Fax: +49 (7024) 40 48-667

info@waterman-pool.com
www.waterman-pool.com