



Deshumificador de ambiente



- Fácil de instalar, en el local donde está la piscina (a más de 2 metros de la piscina).
- Disponible en 3 versiones: 2, 3 y 4,6 l/h.
- Calefacción del aire opcional (con complemento eléctrico o batería de agua caliente).
- Nuevo mando Hygro Control.



Precios

	Sirocco ambiente 55 mono	Sirocco ambiente 80 mono	Sirocco ambiente 110 mono	Sirocco ambiente 110 tri
Modelo estándar	W28SI55A 3.394 €	W28SI80A 4.040 €	W28SI110A 4.432 €	W28SI110AT 4.576 €
Modelo con complemento eléctrico	W28SI55AE 2 kW 3.987 €	W28SI80AE 3 kW 4.655 €	W28SI110AE 4,5 kW 5.122 €	W28SI110AET 4,5 kW 5.272 €
Modelo con batería agua caliente	W28SI55AB 6 kW 4.081 €	W28SI80AB 9 kW 4.781 €	W28SI110AB 12 kW 5.148 €	W28SI110ABT 12 kW 5.292 €

Características técnicas	Sirocco ambiente 55 mono	Sirocco ambiente 80 mono	Sirocco ambiente 110 mono	Sirocco ambiente 110 tri
Capacidad en l/h	2,3	3,3	4,6	4,6
Potencia absorbida (W)**	990	1 100	1 340	1 340
Potencia aportada (W)**	2 080	2 310	2 810	2 810
Caudal de aire (m ³ /h)	600	800	1 000	1 000
Potencia acústica (dBA)***	67,7	66,7	66,2	66,2
Presión acústica a 5 m (dBA)***	45,7	44,7	44,2	44,2
Alimentación eléctrica	230 V / 1 / 50 Hz	230 V / 1 / 50 Hz	230 V / 1 / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz
Intensidad absorbida (A) ****	4,45	5,05	6,35	2,8
Intensidad máx absorbida (A) ****	5,9	8	9,8	3,8
Fluido frigorífico	R407C			
Evacuación del agua de condensación	tubo flexible Ø 12/18			
Peso (kg) modelo ambiente sin opción	65	75	85	85

** en las condiciones siguientes: aire 30°C, higrometría 70%.

*** valores medidos y certificados según las normas EN ISO 3741 y EN ISO 354 por el CTTM (Centro de Transferencia de Tecnología de Le Mans).

**** Para un equipo sin opción de complemento eléctrico.


Características baterías	Sirocco 55	Sirocco 80	Sirocco 110
Potencia (kW) con primario 90/70°C	6	9	12
Potencia (kW) con primario 45/40°C	2,1	2,6	3,3
Caudal de agua (m ³ /h) con primario 90/70°C	0,25	0,42	0,53
Pérdida de carga (mca) con primario 90/70°C	0,41	0,37	0,65
Conexión (mm)	15 / 21 macho		

	Filtro Sirocco ambiente 55	Filtro Sirocco ambiente 80	Filtro Sirocco ambiente
Accesorios	WSD01913 29,40 €	WSD01914 32,60 €	WSD01915 34,70 €

Para un funcionamiento óptimo del deshumidificador, le aconsejamos cambiar el filtro cada año.

INSTALACIÓN

Consola de deshumidificación a instalar en el local donde está la piscina, a más de 2 metros de la piscina. opcionalmente se puede añadir un complemento eléctrico o una batería de agua caliente para calentar el local.

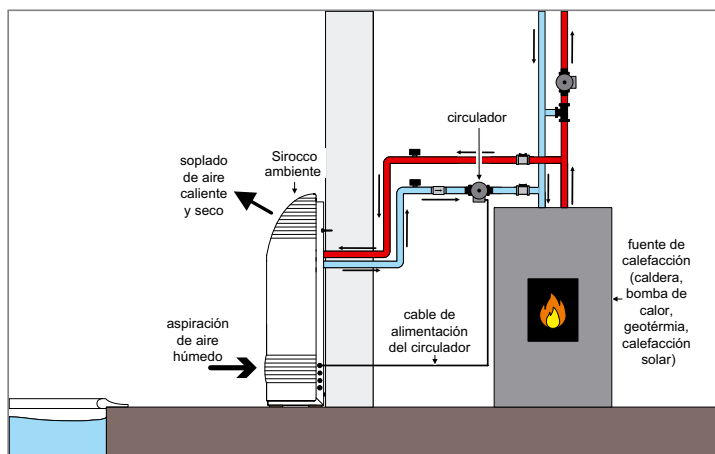

Instalación de un Sirocco con la opción de batería de agua caliente.

REGULACIÓN

Unidad de mando Hygro control:

- Suministrado con el equipo.
- Regulación higrometría.
- Regulación temperatura (con opción calefacción del aire).



DIMENSIONES (en mm)

A	Sirocco 55	Sirocco 80	Sirocco 110
	1030 mm	1220 mm	1410 mm
Número de rejillas	2 X 5	2 X 6	2 X 7

